

# e2d

ÉTUDES  
DÉVELOPPEMENT  
DISTRIBUTION


## Fiche technique

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55  
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43  
contact@e2d.fr  
www.e2d.fr

### **Barrière pin fraisé traité**

Barrière séparative traditionnelle très esthétique

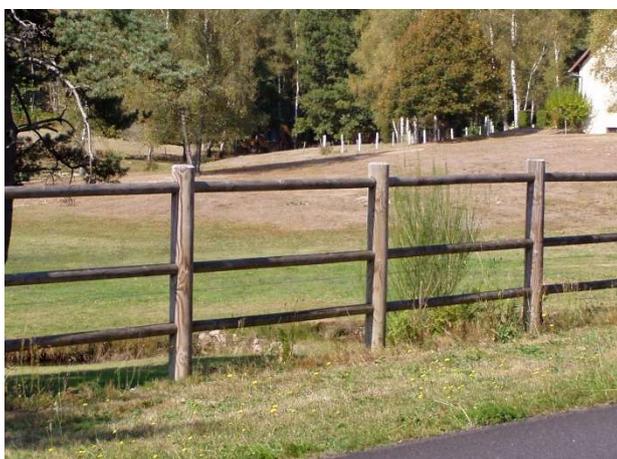

### **Caractéristiques**

Pin fraisé traité autoclave

Poteaux percés avec lisses ou poteaux non percés avec 1/2 lisses

### **Dimensions**

Poteau de 14 cm de diamètre avec lisse de diamètre 8 cm

Ou poteau de 12 ou 14 cm avec 1/2 lisse 10 ou 12 cm

Poteaux 1 m50, 1 m75 ou 2 m, lisses 2m ou 2m50

Toutes autres dimensions sur demande notamment poteaux de 16 et lisses de 10 cm

### **Durée de vie**

8 à 10 ans et selon le diamètre des bois, les conditions environnementales et la qualité de la pose.

Voir les variantes en châtaignier, bois naturellement plus durable

### **Mise en place**

Pour améliorer la durée de vie des produits en pin traité, mettre un lit de cailloux sous le poteau pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois (idem sous plot béton en faisant dépasser le poteau bois). Ajouter un goudron hydrofuge au niveau du sol ou faire dépasser le plot béton de la terre d'environ 2 cm. Utiliser des saturateurs du bois pour réduire fentes et stagnation d'eau sur les pièces à plat, notamment.

### **Origine**

Pologne

